

ESPARCIDOR DE ENMIENDAS ORGÁNICAS

akron.com.ar
0800 333 8300



ESPARCIDOR



EE1512

AKRON[®]
Tecnología ganadora





DOS ROLOS ESPARCIDORES VERTICALES




PUERTA CON GUILLOTINA



SUSPENSIÓN HIDRÁULICA

KIT DE SEGURIDAD (opcional)

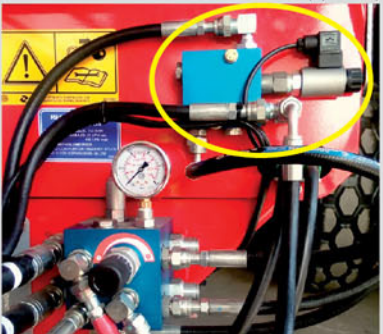

COMANDO HIDRÁULICO INTEGRADO

ESPARCIDOR DE ENMIENDAS ORGÁNICAS

EE1512


- **Construcción robusta y superficies galvanizadas en caliente que previenen la corrosión a largo plazo.**
- **Dos rolos esparcidores verticales preparados para trabajar cualquier tipo de enmiendas.**
- **Sistema de empuje hidráulico con raspadores y guías de poliuretano.**
- **Eje extra reforzado con llantas para neumáticos 23-1-30**
Opcional: neumáticos 23-1-26 / 23-1-30 / 24-5-32.
- **Lanza con suspensión hidráulica.**
- **Laterales galvanizados. Pintura interior y exterior EPOXI.**
- **Balanza electrónica (opcional).**
- **Potencia requerida: Mínimo 120 HP.**
- **Transmisión cardánica K514 con safe de seguridad.**
- **Rolos esparcidores verticales accionados a 540 RPM ó 1000 RPM.**
- **Ancho de trabajo: 12 a 18 m.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: 12 m³

Caudal para sistema hidráulico mínimo requerido (LPM)	16
Potencia de presión mínima requerida (bar)	120

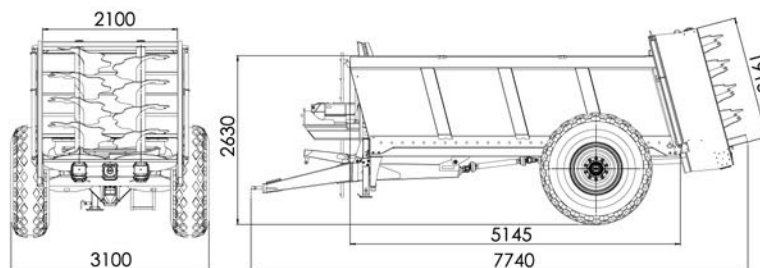

Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por **AKRON** en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo ilustrativo.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2008
www.akron.com
0310828333

AKRON

Rosario de Santa Fe 2256
X2400EFN San Francisco CBA, Argentina
Tel/Fax: + 54 3564 435900
E-mail: ventas@akron.com.ar

akron.com.ar
0800 333 8300

