KC - RD / A discos centrífugo doble

Equipo de mediano porte que permite la distribución a lanzo de abonos granulados y semillas con un ancho de aplicación de 12 a 24 m, dependiendo del peso específico del material a ser distribuido, condiciones atmosféricas y nivelación de la tierra.

KC RD 1000

900 litros

CARACTERÍSTICAS

TIPO

Centrífugo

MODELOS

900 . 1200 . 1500 . 1800 L

CAPACIDAD

963 . 1284 . 1605 . 1926 Kg

EXTRAS

Ordenador . GPS . Tela de cobertura

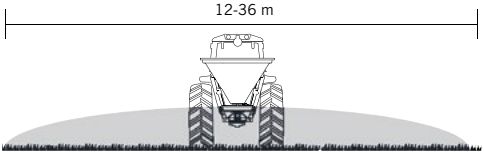

Distribución homogénea

- Chasis tubular de acero 2” 1/2 galvanizado en caliente.
- Unidad mecánica de distribución de doble plato (ancho máx. 24 m).
- Apertura hidráulica.
- Elementos de unión en contacto con fertilizante en acero inoxidable AISI 316.
- Tolva en polietileno de alta densidad.
- Agitador.
- Rejilla desterronadora.
- Cardán telescópico, 21 hp x 1000 mm.



Unidad mecánica monobloque con Doble plato para modelo kc

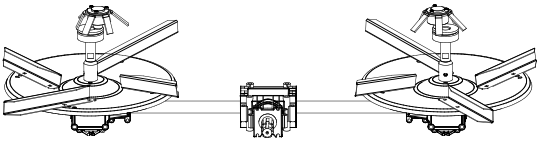

Unidad mecánica de doble plato (kcrd 2000)